



AGUAMAC
Sistema de Agua

Fuentes de agua de instalación.

Fuente básica y económica, pero con todo lo imprescindible.

Fabricación exterior en acero inoxidable e interior en acero tratado.



T-6ALV

Serie Alfa

Diseñada para cualquier presupuesto, ofrece los requisitos básicos necesarios.

Interior en acero con tratamiento anti-corrosión.

Dimensiones más reducidas que la Serie 6.

Protección higiénica, pulsador y surtidor en la misma pieza. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato). Todos los modelos con llenavastos (LV), para beber también con vasos.


Modelos

T-6ALV

- Exterior en acero inoxidable.
- Surtidor agua fría, pulsador manual.
- Llenavastos.

T-7ALV

- Capacidad hasta 15 personas. Consultar.
- Exterior en acero inoxidable.
- Sistema de frío estático sin ventilador.
- Surtidor agua fría, pulsador manual.
- Llenavastos.

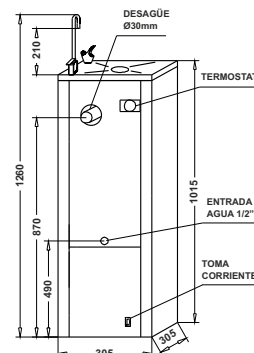

Instalación mediante tres puntos de conexión básicos.

Muy recomendable la utilización de filtro depurador para mejorar la calidad del agua.

Accesorios

FILTROS DEPURADORES :

Se recomienda la utilización de un filtro depurador de carbón activo para obtener un agua en óptimas condiciones. Consultar opciones.



T-7ALV

Características técnicas

	T-6ALV	T-7ALV
Potencia frigorífica (W)	350	200
Consumo eléctrico (W)	200	100
Intensidad eléctrica 230V 50Hz monofásico (A) (consultar otras opciones)	0,9	0,5
Capacidad de frío (l/h)	30	18
Velocidad salida agua (l/h)	60	50
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11	4-11
Déposito acumulación (l) (Opcional: Frío por serpentín) T-7ALV: Frío por serpentín	4,5	-
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a	R-134a
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo. Modelos LV: +210 mm	1015 x 305 x 305	1015 x 305 x 305
Peso neto (kg)	25	19